

E.C.A. Multi Klimalar



MULTİ DUVAR TİPİ KLİMA

- İç Ünite Duvar Tipi; 7.000 BTU/h, 9.000 BTU/h, 12.000 BTU/h, 18.000 BTU/h, 24.000 BTU/h kapasite seçeneği
- Entegre Wifi Kontrolü ile uzaktan erişim imkanı
- Bakteri ve virüslere karşı UV Sterilizasyon
- Akıllı kanat yönlendirmesi (ısıtmada yere, soğutmada tavana yönlendirme)
- Süper Sessiz Mod (18 dB)
- Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji verimliliği (sezonluk verimlilik standardına göre)
- Full DC Inverter Teknolojisi
- Hassas Karbon Filtre
- Çevre dostu R32 gazı ile kullanım
- Gizli LED Ekran
- Uzun mesafe hava üfleme (15 metreye kadar)
- 24 saat zamanlayıcı
- Akıllı buz çözme özelliği
- Çift taraflı drenaj bağlantısı




MULTİ KASET TİPİ KLİMA

- İç Ünite Kaset 18.000 BTU/h, ve 24.000 BTU/h, seçeneği
- Çevre dostu R32 gazı ile kullanım
- DC İnverter Teknolojisi
- 360 Round Panel
- Haftalık zaman ayarlanabilme
- Uyku Modu




AKSESUARLAR

Merkezi Kontrol Ekranı



Kablolu Kontrol Ekranı



MULTİ KLİMA DIŞ ÜNİTE

- 4 kW, 4,5 kW, 7 kW, 8,5 kW, 10 kW, 12,5 kW dış ünite seçenekleri
- 1x2 / 1x3 / 1x4 / 1x5 bağlantı seçenekleri



UV Sterilizasyon

UV ışınları ile evaporatör yüzeyinde tutunan organizmaların etkinliğini %99 oranında azaltarak sağlıklı ortamlar yaratır.



Entegre Wi-Fi Kontrolü


Üstün teknolojilerle donatılmış cihazdaki entegre Wi-Fi modülü ile internet üzerinden erişim sağlanarak yüksek konfor ve tasarrufla ortam şartlandırılmaktadır.

TEK YÖN KASET TİPİ KLİMA

- Görünmez LED Ekran
- 185 mm Süper İnce Tasarım
- Konfor(10° Eğimli Panel)
- Süper Geniş Hava Açısı
- Anti Bakteriyel Filtre
- UVC Sterilizasyonu
- Temiz Hava Girişi
- 3.5 m'ye Varabilen Tavan Yüksekliği



185mm

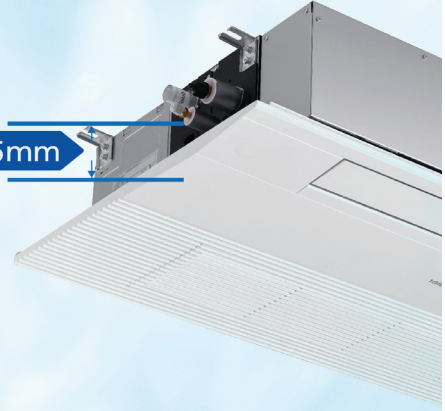

YER/TAVAN TİPİ KLİMA

- Görünmez LED Ekran
- 3 Boyutlu Hava Üfleme
- Esnek Kurulum (Yere veya Tavana)
- 4.2 m'ye Varan Tavan Yüksekliği
- Anti-bakteriyel Filtre
- UVC Sterilizasyonu
- Temiz Hava Girişi



MULTİ DIŞ ÜNİTELER

Model/Dış Ünite				MLT1440A200 (4 kW)	MLT1450A200 (4,5 kW)	MLT0070A300 (7 kW)	MLT0085A400 (8,5 kW)	MLT0010A500 (10 kW)	MLT0125A500 (12,5 kW)
Maksimum İç Ünite Bağlantı Sayısı				2	2	3	4	5	5
Nominal Performans Değeri	Oransal Kapasite	Soğutma		4.0 [1.0-4.5]	4.4 [1.1-5.3]	6.0 [2.4-7.6]	7.8 [3.2-9.2]	9.5 [3.2-10.8]	12.5 [3.2-13.8]
		Isıtma	kW [min~mak]	4.4 [1.5-4.8]	4.6 [1.6-5.8]	7.1 [2.9-7.8]	9.2 [4.4-10.5]	10.5 [4.4-11.0]	12.7 [4.4-14.3]
	Oransal Güç Girişi	Soğutma	kW [min~mak]	1.0	1,27	1.86	2,45	3,39	3,87
		Isıtma	kW [min~mak]	1,07	1,24	1.90	2,45	2,84	3,4
	SEER/COP			4.0/4.1	3.45/3.71	3.23/3.73	3.23/3.77	2.80/3.70	3.23/3.73
Sezonsal Performans Değerleri	Soğutma P dizayn [35°C]		kW	4.0	4,4	6.0	7,8	9,5	12,5
	Isıtma P dizayn [-10°C]		kW	3,3	4.0	5.7	7,0	8.0	9,5
	SEER/SCOP			6.20/4.00	6.50/4.00	6.15/4.05	5.6/4.05	5.8/4.05	7.1/4.05
	Enerji Sınıfı [Soğutma/Isıtma]			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A+/A+	A++/A+
	Yıllık Enerji Tüketimi [Soğutma]		kW	226	237	352	483	579	622
	Yıllık Enerji Tüketimi [Isıtma]		kW	1155	1400	1979	2503	2978	3346
Elektrik Parametreleri	Güç Desteği		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Performans	Hava Akışı		m3/h	2200	2400	3000	4000	4200	4200
	Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	62	63	66	68	70	73
	Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	54	54	53	55	55	58
Kurulum	Ölçüler [G/D/Y]		mm	800/275/553	800/275/553	890/340/700	890/340/700	920/372/760	950/370/965
	Kutulu Ölçüler [G/D/Y]		mm	954/409/625	954/409/625	1010/455/835	1010/455/835	1045/488/890	1050/485/1170
	Net/Yükleme ağırlığı		kg	34/37	36/39	54/63	61/70	66/77	79/91
	Kompresör Tipi			Çift Rotorlu	Çift Rotorlu	Çift Rotorlu	Çift Rotorlu	Çift Rotorlu	Çift Rotorlu
	Soğutucu Tipi			R32	R32	R32	R32	R32	R32
	GWP			675	675	675	675	675	675
	Soğutucu Sıvı Borusu		mm	2x6.35	2x6.35	3x6.35	4x6.35	5x6.35	5x6.35
	Soğutucu Gaz Borusu		mm	2x9.52	2x9.52	3x9.52	3x9.52+1x12.7	3x9.52+2x12.7	3x9.52+2x12.7
	Toplam Gaz Borusu Uzunluğu (Maks)		m	30	30	60	70	80	100
	Tek Boru Uzunluğu (Min)		m	3	3	3	3	3	3
	Tek Boruda Uzunluk (Maks.)		m	20	20	25	25	25	25
	İç ve Dış Arası Maksimum Kot Farkı		m	15	15	15	15	15	15
	İki İç Arası Maksimum Kot Farkı		m	15	15	7,5	7,5	7,5	7.5
	Fabrika Soğutucu Yüğü		kg	1.0	1,4	1,6	2,2	2,4	2.5
	İlave Gaz Sarjı Olmadan Maks. Boru Uzunluğu		m	20	20	30	40	40	50
	Boru Başına İlave Gaz Sarjı		g/m	20	20	20	20	20	20
Çalışma Sıcaklığı	Soğutma[Min-Maks.]		°C	-10~43	-10~43	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	Isıtma[Min-Maks.]		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

			Duvar Tipi					4 Yön Üflemlili Kaset	
Model	İç Ünite		ESA1407A100	ESA1409A100	ESA1412A100	ESA1418A100	ESA1424A100	ESA2318A100	ESA2324A100
Kapasite	Nominal Soğutma	BTU/h	6820 (2720-7820)	8866 (2728-10230)	10912 (2728-12276)	17050 (4433-19778)	23188 (7502-28985)	17050	24211
	Nominal Isıtma	BTU/h	8525 (2720-9550)	9548 (2728-10912)	11594 (2728-14322)	17732 (4774-20460)	23188 (8184-32395)	18755	26939
Elektrik Parametreleri	Güç Kaynağı	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220~ 240/50/60	1/220~ 240/50/60
Performans	Hava Debisi (Y/O/D/S)	m3/h	550	550	600	900	1100	700/620/ 500/400	1260/1070/ 820/680
	Ses Gücü Seviyesi (Y)	dB(A)	54	54	56	57	62	55	57
	Ses Basıncı Seviyesi (Y/O/D/S)	dB(A)	37/32/28/18	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29	42/37/35/32	42/40/38/35
Kurulum	Ürün Ölçüleri (G/D/Y)	mm	805/200/290	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320	570/570/260	840*840*204
	Kutulu Ölçüler (G/D/Y)	mm	874/270/363	874/270/363	874/270/363	1090/316/413	1050/301/397	718/680/380	978*978*269
	Net/Yükleme Ağırlığı	kg	8.3/10.5	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4	11.6/14.4	19/22	23/28
	Soğutucu Sıvı Hattı	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35 / 1/4"	9,52 / 3/8"
	Soğutucu Gaz Hattı	mm	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7/ 1/2"	15.88 / 5/8"

			Multi Klima İç Üniteler					
			Yer Tavan Tipi		Tek Yön Üflemlili Kaset			
Model	İç Ünite		ESA4712A100	ESA4718A100	ESA2709A100	ESA2712A100	ESA2718A100	ESA2724A100
Kapasite	Nominal Soğutma	BTU/h	11935	17050	8866	11935	17050	23529
	Nominal Isıtma	BTU/h	13640	19778	10912	13640	18755	23870
Elektrik Parametreleri	Güç Kaynağı	Ph/V/Hz	1/220~ 240/50/60	1/220~ 240/50/60	1/220~ 240/50/60	1/220~ 240/50/60	1/220~ 240/50/60	1/220~ 240/50/60
Performans	Hava Debisi (Y/O/D/S)	m3/h	750/620/ 500/400	880/750/ 650/500	500/450/ 400/350	560/500/ 450/400	850/700/ 550/450	900/700/ 600/500
	Ses Gücü Seviyesi (Y)	dB(A)	53	57	62	64	65	67
	Ses Basıncı Seviyesi (Y/O/D/S)	dB(A)	39/36/33/30	44/41/38/35	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Kurulum	Ürün Ölçüleri (G/D/Y)	mm	1000/230/680	1000/230/680	850/540/185	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
	Kutulu Ölçüler (G/D/Y)	mm	1100/305/779	1100/305/779	1043/648/270	1043/648/270	1363/648/270	1363/648/270
	Net/Yükleme Ağırlığı	kg	26/32	26/32	20.8/24.9	20.8/24.9	26/31	27/32
	Soğutucu Sıvı Hattı	mm	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	9,52 / 3/8"
	Soğutucu Gaz Hattı	mm	9,52 / 3/8"	12,7/ 1/2"	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"	12,7/ 1/2"	15.88 / 5/8"

MLT1440A200 (4 kW)	
1 Dış x 2 İç Ünite	
İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)
7.000	7.000
7.000	9.000
7.000	12.000
9.000	9.000
9.000	12.000

MLT1450A200 (4,5 kW)	
1 Dış x 2 İç Ünite	
İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)
7.000	7.000
7.000	9.000
7.000	12.000
9.000	9.000
9.000	12.000
12.000	12.000

MLT0085A400 (8,5 kW)											
1 Dış x 2 İç Ünite		1 Dış x 3 İç Ünite			1 Dış x 4 İç Ünite						
İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite C (Btu)	İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite C (Btu)	İç Ünite D (Btu)			
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
7.000	9.000	7.000	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	9.000			
7.000	12.000	7.000	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	12.000			
7.000	18.000	7.000	7.000	18.000	7.000	7.000	7.000	18.000			
7.000	24.000	7.000	7.000	24.000	7.000	7.000	7.000	24.000			
9.000	9.000	7.000	9.000	9.000	7.000	7.000	9.000	12.000			
9.000	12.000	7.000	9.000	18.000	7.000	7.000	9.000	12.000			
9.000	18.000	7.000	9.000	24.000	7.000	7.000	9.000	18.000			
9.000	24.000	7.000	9.000	9.000	7.000	7.000	9.000	24.000			
12.000	12.000	7.000	9.000	18.000	7.000	7.000	12.000	12.000			
12.000	18.000	7.000	9.000	24.000	7.000	7.000	12.000	18.000			
12.000	24.000	7.000	9.000	18.000	7.000	9.000	9.000	9.000			
18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	7.000	9.000	9.000	12.000			
18.000	24.000	9.000	9.000	12.000	7.000	9.000	9.000	18.000			
24.000	24.000	9.000	9.000	18.000	7.000	9.000	12.000	12.000			
		9.000	9.000	24.000	7.000	9.000	12.000	18.000			
		9.000	12.000	12.000	7.000	9.000	9.000	9.000			
		9.000	12.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
		9.000	12.000	24.000	9.000	9.000	9.000	12.000			
		12.000	12.000	12.000	9.000	9.000	7.000	18.000			
		12.000	12.000	18.000	9.000	9.000	12.000	12.000			
		9.000	9.000	18.000	9.000	9.000	12.000	18.000			
		9.000	9.000	24.000	9.000	12.000	12.000	12.000			
		9.000	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000			

MLT0070A300 (7 kW)				
1 Dış x 2 İç Ünite		1 Dış x 3 İç Ünite		
İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite C (Btu)
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000	9.000	7.000	7.000	9.000
7.000	12.000	7.000	7.000	12.000
7.000	18.000	7.000	7.000	18.000
9.000	9.000	7.000	9.000	9.000
9.000	12.000	7.000	9.000	12.000
9.000	18.000	7.000	9.000	18.000
12.000	12.000	7.000	12.000	12.000
12.000	18.000	9.000	9.000	9.000
		9.000	9.000	12.000
		9.000	12.000	12.000

MLT0010A500 (10 kW)													
1 Dış x 2 İç Ünite		1 Dış x 3 İç Ünite			1 Dış x 4 İç Ünite				1 Dış x 5 İç Ünite				
İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite C (Btu)	İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite C (Btu)	İç Ünite D (Btu)	İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite C (Btu)	İç Ünite D (Btu)	İç Ünite E (Btu)
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000	9.000	7.000	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000
7.000	12.000	7.000	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	12.000
7.000	18.000	7.000	7.000	18.000	7.000	7.000	7.000	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	18.000
7.000	24.000	7.000	7.000	24.000	7.000	7.000	7.000	24.000	7.000	7.000	7.000	9.000	9.000
9.000	9.000	7.000	9.000	9.000	7.000	7.000	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000	9.000	12.000
9.000	12.000	7.000	9.000	12.000	7.000	7.000	9.000	12.000	7.000	7.000	7.000	9.000	18.000
9.000	18.000	7.000	9.000	18.000	7.000	7.000	9.000	18.000	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000
9.000	24.000	7.000	9.000	24.000	7.000	7.000	9.000	24.000	7.000	7.000	7.000	12.000	18.000
12.000	12.000	7.000	12.000	9.000	7.000	7.000	12.000	12.000	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
12.000	18.000	7.000	12.000	18.000	7.000	7.000	12.000	18.000	7.000	7.000	9.000	9.000	12.000
12.000	24.000	7.000	12.000	24.000	7.000	7.000	12.000	24.000	7.000	7.000	9.000	9.000	18.000
18.000	18.000	7.000	18.000	18.000	7.000	7.000	18.000	18.000	7.000	7.000	9.000	12.000	12.000
18.000	24.000	7.000	18.000	24.000	7.000	9.000	9.000	9.000	7.000	7.000	9.000	12.000	18.000
24.000	24.000	9.000	9.000	9.000	7.000	9.000	9.000	12.000	7.000	7.000	9.000	12.000	12.000
		9.000	9.000	12.000	7.000	9.000	9.000	18.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		9.000	9.000	18.000	7.000	9.000	9.000	24.000	7.000	9.000	9.000	9.000	12.000
		9.000	9.000	24.000	7.000	9.000	9.000	12.000	7.000	9.000	9.000	9.000	18.000
		9.000	12.000	9.000	7.000	9.000	18.000	18.000	7.000	9.000	9.000	12.000	12.000
		9.000	12.000	12.000	7.000	9.000	12.000	12.000	7.000	9.000	12.000	12.000	12.000
		9.000	12.000	18.000	7.000	9.000	12.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		9.000	12.000	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	12.000
		9.000	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000
		9.000	18.000	24.000	9.000	9.000	9.000	18.000	9.000	9.000	9.000	12.000	12.000
		12.000	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000	24.000					
		12.000	12.000	18.000	9.000	9.000	12.000	12.000					
		12.000	12.000	24.000	9.000	9.000	12.000	18.000					
		18.000	18.000	18.000	9.000	9.000	18.000	18.000					
					9.000	12.000	12.000	12.000					
					9.000	12.000	12.000	18.000					
					12.000	12.000	12.000	12.000					

* Yukarıdaki kombinasyon tablolarında yüksek kapasiteli iç ünite seçimleri, eş çalıştırmanın yoğun olduğu alanlar için performans düşüklüğüne neden olabilir.

MLT0125A500 (12.5 kW)													
1 Dış x 2 İç Ünite		1 Dış x 3 İç Ünite			1 Dış x 4 İç Ünite				1 Dış x 5 İç Ünite				
İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite C (Btu)	İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite C (Btu)	İç Ünite D (Btu)	İç Ünite A (Btu)	İç Ünite B (Btu)	İç Ünite C (Btu)	İç Ünite D (Btu)	İç Ünite E (Btu)
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000	9.000	7.000	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000
7.000	12.000	7.000	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	12.000
7.000	18.000	7.000	7.000	18.000	7.000	7.000	7.000	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	18.000
7.000	24.000	7.000	7.000	24.000	7.000	7.000	7.000	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000	24.000
9.000	9.000	7.000	9.000	9.000	7.000	7.000	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000	9.000	9.000
9.000	12.000	7.000	9.000	12.000	7.000	7.000	9.000	12.000	7.000	7.000	7.000	9.000	12.000
9.000	18.000	7.000	9.000	18.000	7.000	7.000	9.000	18.000	7.000	7.000	7.000	9.000	18.000
9.000	24.000	7.000	9.000	24.000	7.000	7.000	9.000	24.000	7.000	7.000	7.000	9.000	24.000
9.000	12.000	7.000	12.000	12.000	7.000	7.000	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000
9.000	18.000	7.000	12.000	18.000	7.000	7.000	12.000	18.000	7.000	7.000	7.000	12.000	18.000
18.000	24.000	7.000	12.000	24.000	7.000	7.000	12.000	24.000	7.000	7.000	7.000	12.000	24.000
18.000	18.000	7.000	18.000	18.000	7.000	7.000	18.000	18.000	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
18.000	24.000	7.000	18.000	24.000	7.000	7.000	18.000	24.000	7.000	7.000	9.000	9.000	12.000
24.000	24.000	9.000	9.000	9.000	7.000	7.000	24.000	24.000	7.000	7.000	9.000	9.000	18.000
		9.000	9.000	12.000	7.000	9.000	9.000	9.000	7.000	7.000	9.000	9.000	24.000
		9.000	9.000	18.000	7.000	9.000	9.000	12.000	7.000	7.000	9.000	12.000	12.000
		9.000	9.000	24.000	7.000	9.000	9.000	18.000	7.000	7.000	9.000	12.000	18.000
		9.000	12.000	12.000	7.000	9.000	9.000	24.000	7.000	7.000	9.000	12.000	24.000
		9.000	12.000	18.000	7.000	9.000	12.000	12.000	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000
		9.000	12.000	24.000	7.000	9.000	12.000	18.000	7.000	7000	12.000	12.000	18.000
		9.000	18.000	18.000	7.000	9.000	12.000	24.000	7.000	7000	12.000	12.000	24.000
		9.000	18.000	24.000	7.000	9.000	18.000	18.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		9.000	24.000	24.000	7.000	9.000	18.000	24.000	7.000	9.000	9.000	9.000	12.000
		12.000	12.000	12.000	7.000	9.000	24.000	24.000	7.000	9.000	9.000	9.000	18.000
		12.000	12.000	18.000	7.000	12.000	12.000	12.000	7.000	9.000	9.000	9.000	24.000
		12.000	12.000	24.000	7.000	12.000	12.000	18.000	7.000	9.000	9.000	12.000	12.000
		12.000	18.000	18.000	7.000	12.000	12.000	24.000	7.000	9.000	9.000	12.000	18.000
		12.000	18.000	24.000	7.000	18.000	18.000	18.000	7.000	9.000	9.000	12.000	24.000
		18.000	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.000	9.000	12.000	12.000	12.000
					9.000	9.000	9.000	12.000	7.000	9.000	12.000	12.000	18.000
					9.000	9.000	9.000	18.000	7.000	9.000	12.000	12.000	24.000
					9.000	9.000	9.000	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
					9.000	9.000	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	12.000
					9.000	9.000	12.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000
					9.000	9.000	12.000	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000	24.000
					9.000	9.000	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	12.000	12.000
					9.000	9.000	18.000	24.000	9.000	9.000	9.000	12.000	18.000
					9.000	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000	12.000	24.000
					9.000	12.000	12.000	18.000	9.000	9.000	9.000	18.000	18.000
					9.000	12.000	12.000	24.000	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000
					12.000	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000	12.000	12.000	18.000
					12.000	12.000	12.000	18.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
					12.000	12.000	12.000	24.000	9.000	12.000	12.000	12.000	18.000
					12.000	12.000	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

* Yukarıdaki kombinasyon tablolarında yüksek kapasiteli iç ünite seçimleri, eş çalıştırmanın yoğun olduğu alanlar için performans düşüklüğüne neden olabilir.



CE

YOĞUŞMALI&ELEKTRİKLİ KOMBİLER • ODA TERMOSTATLARI • PELET SOBA/KAZAN
MERKEZİ SİSTEM KAZANLARI • RADYATÖRLER • ŞOFBENLER • HAVLUPANLAR • MANYETİK FİLTRELER
• BOYLERLER • BİREYSEL / TİCARİ / MULTİ KLİMA LAR • ISI POMPALARI

HAZİRAN 2025

444 0 322
DANIŞMA HATTI

0530 708 30 30
EMAR WHATSAPP HATTI

emas

E.C.A.
YILLARCA BERABER

TS-EN-ISO
9001

TSE

TS-EN-ISO
14001

CE

Tüm ürünler ile
ayrıntılı bilgiler için
E.C.A. Sanat Showroom



EMAS Makina Sanayi A.Ş. Tel: (0212) 370 14 00
İSTANBUL Tel: (0212) 370 14 00 ANKARA Tel: (0312) 491 90 75 İZMİR Tel: (0232) 469 32 24 BURSA Tel: (0224) 452 62 89
SAMSUN Tel: (0362) 433 03 63 KAYSERİ Tel: (0352) 232 35 37
DİYARBAKIR Tel: (0412) 257 40 35 ADANA Tel: (0322) 232 72 89 ANTALYA Tel: (0212) 370 13 53

www.emas.com.tr www.eca.com.tr

SERVİS: EMAR Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tel: (0212) 370 13 22
www.emarservis.com.tr



Üretici firmamızın haber vermeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

EMAR,
2004 Avrupa Kalite
Başarı Ödülü sahibidir.

